

Ficha Técnica


Premoldeado de Hormigón Pretensado

Versión 1/08.09 VE/FT/PM

Versión 1/08.09 VE/FT/LAM

Muro de Cerco PM / LAM

Poste Pretensado - Placas Pretensada

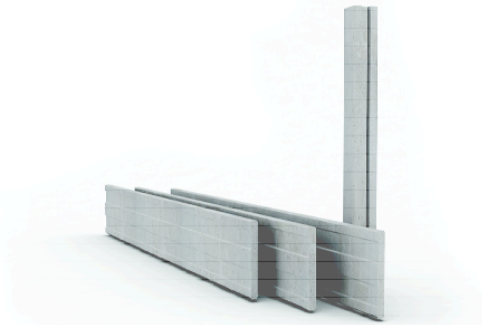

PRETENSA
INDUSTRIA & INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION

Los postes y placas para muro de cerco fabricados por **PRETENSA**, son elaborados con hormigón pretensado bajo procesos industriales que cumplen con las normas nacionales e internacionales y sometidos a rigurosos controles de calidad en fábrica.

Son elementos ideales para conformar estructuras de cerramiento.

Pueden ser transportados a lugares donde no existan los materiales adecuados para la ejecución de otros tipos de cerramientos.

Características y Ventajas

- ▶ Los **Muros de Cerco** son de gran resistencia y durabilidad.
- ▶ Por su fácil colocación permiten una reducción de los costos de construcción.
- ▶ Muros para cercos.
- ▶ Cerramientos.
- ▶ Reemplaza con gran economía el muro de ladrillo.
- ▶ No requiere revoque, se lo puede pintar directamente.

Instalación


- ▶ Se montan los **Postes PR/PMR** excavando pozos en la tierra o en pequeños dados de hormigón ciclópeo. Luego por la parte superior se introducen las **Laminas PR/LAML**.
- ▶ En caso de traslado el **Muro de Cerco** se recupera al 100%.

Datos técnicos


Lamina Lisa	40 x 4 x Largo variable
Peso	35 kg/m
Poste Recto	14 x 14 x Altura variable
Peso	35 kg/m

Datos Técnicos

PR/PMR



PR/LAML



PRETENSA
INDUSTRIA & INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION

Zona Mallasilla frente al Club de Golf
Casilla 5965
La Paz - Bolivia
Telf. +591 (2) 2 74 54 54
Fax. +591 (2) 2 74 54 74
E-Mail: info@pretensa.com
www.pretensa.com